


Slovníček k polohovým plánům: Stoff = látka, Futter = podšívkovina, Webkante = pevný okraj látky, Stoffbruch = přehyb látky, Strich = směr vlasu

# Tunika

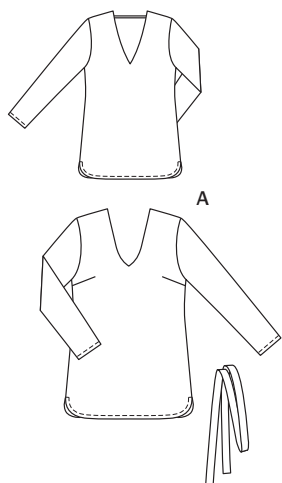

**Doporučený materiál:**  
lehké látky na halenky

Délka od pasu:  
39 cm




### MATERIÁL A POMŮCKY: TUNIKA 110 A, B

- potištěná bavlněná látka šíře 140 cm, vel. 34–40: 1,75 m; vel. 42, 44: 1,80 m  
Pokud použijete originální látku (šíře látky 136 cm), může se spotřeba látky změnit.
- vlizelín G 785

#### Kromě toho:

- tužka • nůžky na papír • krejčovský metr
- měřítka • pravítko • špendlíky • krejčovská křída • krejčovské nůžky a malé nůžky na ruční práce
- kopírovací rádélko a kopírovací papír Burda
- jehly do šicího stroje • jehla na ruční šití • šicí nitě • stehovací nitě


### Polohové plány

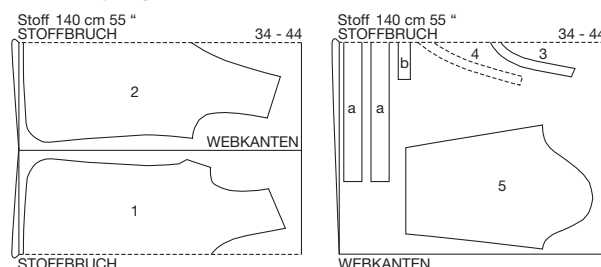

### STŘIHOVÉ DÍLY TUNIKY...

... vystříhneme ve zvolené velikosti.

### Přehled střihových dílů



### POLOHOVÉ PLÁNY...

... znázorňují, jak položíme a přišpendlíme střihové díly na látku.

- 1 přední díl 1x, střed v přehybu látky
- 2 zadní díl 1x, střed v přehybu látky
- 3 přední podsádka výstřihu 1x, střed v přehybu látky
- 4 zadní podsádka výstřihu 1x, střed v přehybu látky
- 5 rukáv 2x

#### Měřené díly

**a** vázačka 2x, široká 9 cm, dlouhá:  
vel. 34, 36: 85 cm; vel. 38, 40: 89 cm;  
vel. 42, 44: 93 cm

**b** zadní pásek 1x, široký 4 cm, dlouhý:  
vel. 34: 21,5 cm; vel. 36: 22 cm;  
vel. 38: 22,5 cm; vel. 40: 23 cm;  
vel. 42: 23,5 cm; vel. 44: 24 cm

Údaje u měřených dílů jsou uvedeny včetně přídavků v šíři 1,5 cm.

|         |           |
|---------|-----------|
| vel. 34 | —x—x—x—x— |
| vel. 36 | —o—o—o—o— |
| vel. 38 | — — — — — |
| vel. 40 | — — — — — |
| vel. 42 | — — — — — |
| vel. 44 | — — — — — |

#### Důležité pravidlo:

Pro určení správné velikosti střihu změříme  
horní obvod: vel. 34 = 80 cm, vel. 36 = 84 cm,  
vel. 38 = 88 cm, vel. 40 = 92 cm, vel. 42 = 96 cm,  
vel. 44 = 100 cm.




● lícová strana látky

● rubová strana látky

● papírový střih

○ výztuha

✂ Takto označené nákresy se mohou v detailech lišit od originálního modelu.

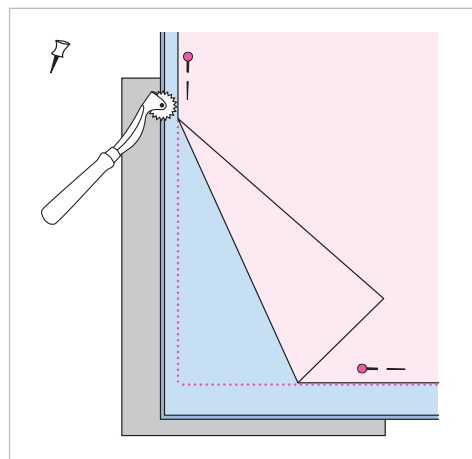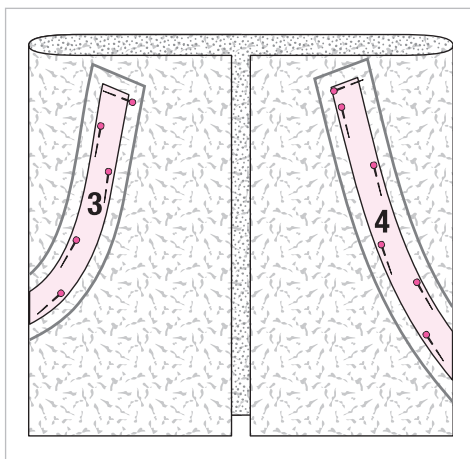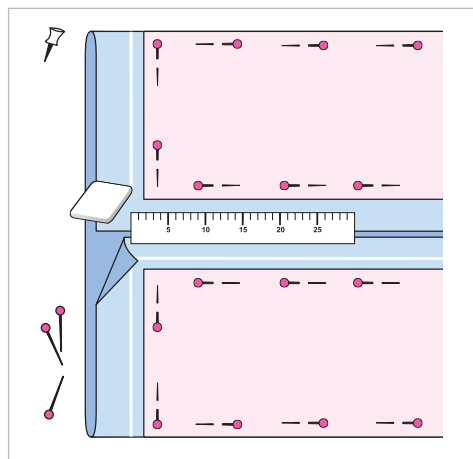

## 1 VYSTŘIŽENÍ DÍLŮ




Pro vyznačení předního a zadního dílu složíme pevně tkané okraje látky ke středu látky, lícová strana leží uvnitř. Střihové díly 1 a 2 přišpendlíme k přehybu látky. Zbývající látku složíme podélně na polovinu lícovou stranou dovnitř. Střihové díly přišpendlíme podle polohového plánu na látku. Po obvodu všech dílů zakreslíme krejčovskou křídou podle pravítka přídavky na švy a záložku v šíři 1,5 cm. Nakonec na látku zakreslíme krejčovskou křídou podle pravítka měřené díly (a, b). Všechny díly vystříháme podél těchto linií.

## 2 VÝZTUHA

Vlízelní složíme podle obrázku směrem ke středu, lepicí strana leží uvnitř. Střihové díly 3 a 4 přišpendlíme k přehybu vlízelní. Po obvodu dílů zakreslíme přídavky na švy v šíři 1,5 cm. Díly vystříháme. Výztuhu nažehlíme na rubovou stranu podsádek. Podsádky složíme na polovinu lícovou stranou dovnitř a opět na ně našpendlíme papírové střihové díly.

## 3 PŘENESENÍ ZNAČEK NA LÁTKU

Obrysy střihových dílů (linie švů a záložek), záševky a příčné značky vyznačené na střihových dílech přeneseme pomocí kopírovacího rádélka přes kopírovací papír na rubovou stranu látkových dílů. Návod najdete u kopírovacího papíru.

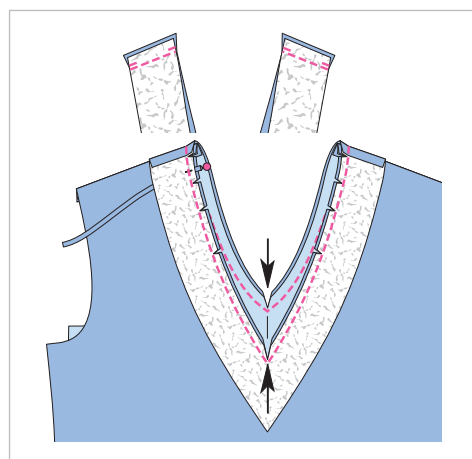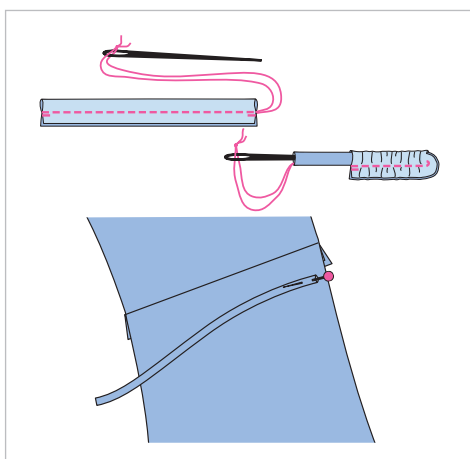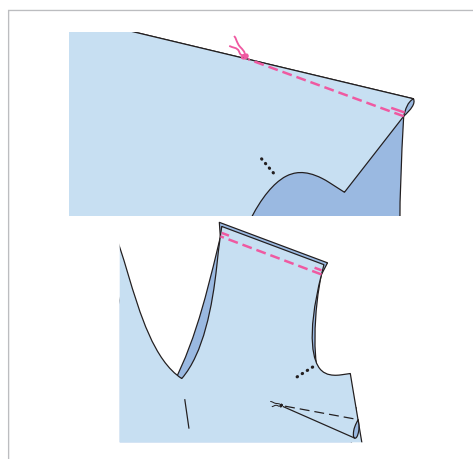

## 4 PRSNÍ ZÁŠEVKY / RAMENNÍ ŠVY




Na předním dílu sešpendlíme prsní záševky a odšijeme je do špičky. Konce nití zauzlujeme. Záševky sežehlíme dolů. Přední díl položíme lícem k líci na zadní díl, sešpendlíme ramenní švy a sešijeme. Přídavky sestříháme na šíři 7 mm. Přídavky společně začistíme a sežehlíme do zadního dílu.

## 5 ZADNÍ PÁSEK

Proužek (b) složíme podélně na polovinu lícovou stranou dovnitř. Proužek prošijeme ve vzdálenosti 7 mm od hrany přehybu. Přídavky sestříháme. Konce nití necháme přesahovat. Přesahující konce navlékneme do látačích jehly a pevně je zauzlujeme. Jehlu zasunujeme ouškem napřed do sešité ruličky a ruličku postupně obracíme do líce. Ruličku sežehlíme naplocho. Jeden konec ruličky přistehujeme mezi příčné značky na zadní okraj výstřihu.

## 6 VÝSTŘIH / PODSÁDKA

Přední podsádku položíme lícem k líci na zadní podsádku, ramenní okraje sešpendlíme. Sešijeme ramenní švy. Přídavky rozžehlíme. Vnější okraj podsádky začistíme. Podsádku přišpendlíme lícem k líci na výstřih, ramenní švy se stýkají. Podsádku přišijeme. Přídavky sestříháme, v místech zaoblení je nastříháme a na předním a zadním středu nastříháme přídavky až téměř ke švové linii (šipky).

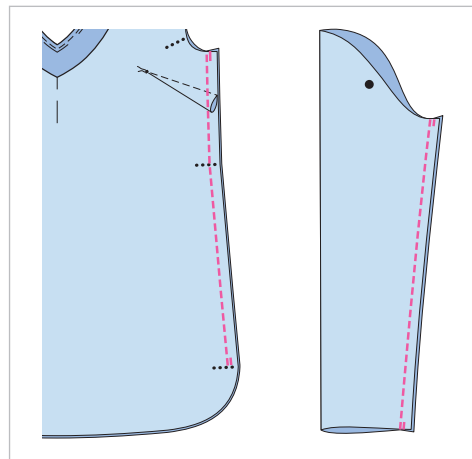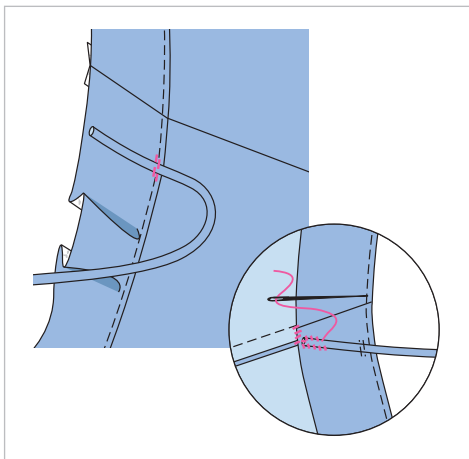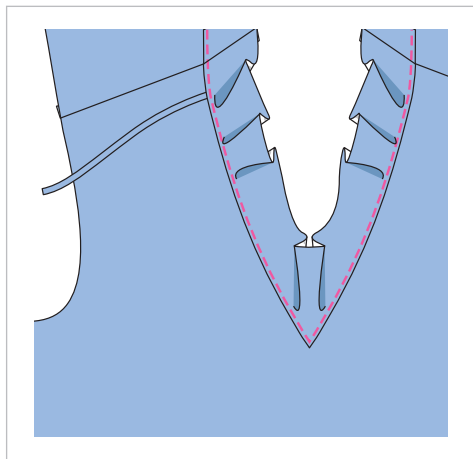

## 7 OBŘÁCENÍ PODSÁDKY DO RUBU

Podsádku otočíme do výstřihu, přídavky sežehlíme do podsádky a přišijeme těsně vedle sesazovacího švu na přídavky; šev šijeme co možná nejdále. Podsádku obrátíme do rubu a sežehlíme.




## 8 PŘIŠITÍ ZADNÍHO PÁSKU

Tuniku vyzkoušíme. Volný konec pásku přišpendlíme na druhém konci pod výstřih mezi příčné značky. Pásek přišijeme co nejtěsněji vedle okraje výstřihu na podsádku, předtím otočíme podsádku ještě jednou do výstřihu. Podsádku obrátíme do rubu a zbývající část pásku přišijeme v ruce. Vnitřní okraj podsádky přišijeme na přídavky ramenních švů.

## 9 BOČNÍ A RUKÁVOVÉ ŠVY

Přední díl položíme lícem k líci na zadní díl a sešijeme boční švy odshora až k příčné značce na začátku zaoblení. Konce švů zapošijeme zadními stehy.

Rukávy složíme podélně lícovou stranou dovnitř. Sešpendlíme rukávové švy a sešijeme. Přídavky sestříhneme na šíři 7 mm, společně je začistíme a sežehlíme k jedné straně.

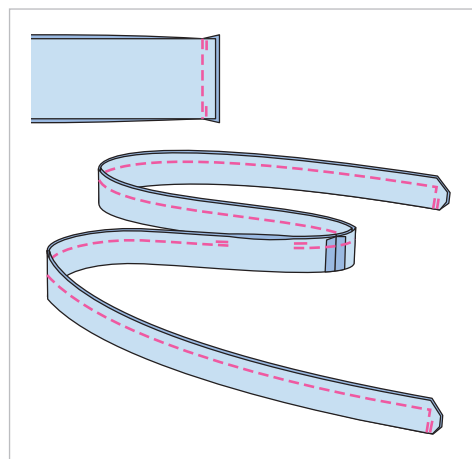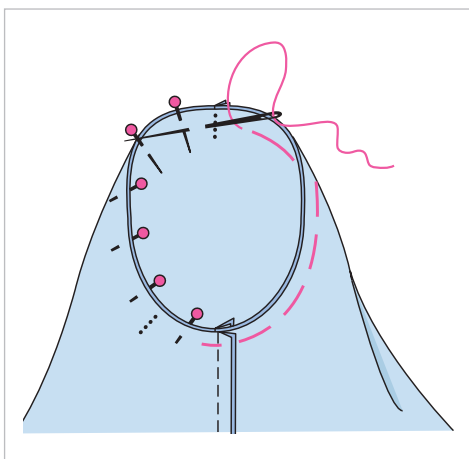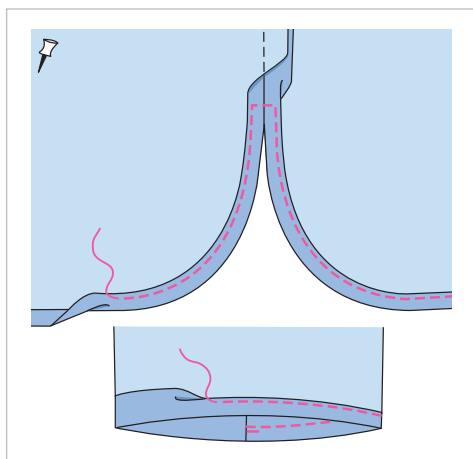

## 10 OKRAJE ZÁLOŽKY A OKRAJE ROZPARKŮ

Přídavky záložky sežehlíme nejprve v šíři 7 mm a potom v celé šíři do rubu a přišpendlíme, přebytkovou šíři přídavků v místech zaoblení rovnoměrně rozdělíme. Záložku přišijeme v kraji. Přídavky bočních švů sestříhneme na šíři 7 mm, společně je začistíme a sežehlíme do zadního dílu. Přídavky záložky rukávů sežehlíme do rubu, podhrneme na polovinu a přišpendlíme. Záložky v kraji přišijeme.

## 11 VSAZENÍ RUKÁVŮ

Rukávy vešpendlíme lícem k líci do průramků, přitom dbáme na následující tři body: Rukávový šev se stýká s bočním švem, příčná značka 5 na rukávu a předním dílu se stýká a příčná značka na rukávové hlavici se stýká s ramenním švem. Rukávy přistehujeme, přitom rukávové hlavice mezi značkami • mírně navolníme. Rukávy přišijeme. Přídavky sestříhneme, společně je začistíme a v partii rukávové hlavice sežehlíme do rukávů.

## 12 VÁZAČKA

Díly vázačky (a) sešijeme lícem k líci do dlouhého pruhu. Přídavky rozžehlíme. Vázačku složíme podélně na polovinu lícovou stranou dovnitř. Okraje sešijeme v šíři 1,5 cm, ve švu necháme nesešitý otvor na obrácení. Konce švů zapošijeme. Přídavky sestříhneme a na rozích šikmo odstříhneme. Vázačku obrátíme a sežehlíme. Otvor ve švu zašijeme drobnými stehy v ruce.