

Halenka



Doporučený materiál:
látky na halenky



Zadní délka halenky:
asi 59 cm

Materiál a pomůcky:

- bavlněný kord šíře 140 cm: 1,30 m
- nažehlovací výztuha (např. vlizelín G 785)
- 1 „skrytý“ zip dlouhý 60 cm a speciální patka na vsívání skrytých zipů


Kromě toho:

- hedvábný papír na vykopírování dílů ze stříhové přílohy
- tužka • nůžky na papír • krejčovský metr
- měřítko • pravítko • špendlíky
- krejčovská křída • krejčovské nůžky a malé nůžky na ruční práce
- kopírovací rádélko a kopírovací papír Burda
- malý zavírací špendlík
- šicí nitě • stehovací nitě


Stříhové díly halenky...

- ... vystříhneme ve zvolené velikosti.
- vel. 34 —————
vel. 36 —————
vel. 38 —————
vel. 40 —————
vel. 42 —————
vel. 44 —————
- Důležité pravidlo:
Pro určení správné velikosti stříhu změříme horní obvod:
vel. 34: 80 cm, vel. 36: 84 cm, vel. 38: 88 cm,
vel. 40: 92 cm, vel. 42: 96 cm, vel. 44: 100 cm.

Polohový plán

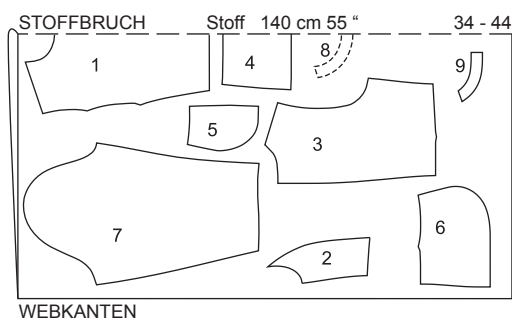

Stříhové díly 1 až 9




Polohový plán...

... ukazuje, jak přišpendlíme stříhové díly na látku.


- 1 střední přední díl 1x, střed v přehybu látky
- 2 boční přední díl 2x
- 3 zadní díl 2x
- 4 přední střední šůsek 1x, střed v přehybu látky
- 5 přední boční šůsek 2x
- 6 zadní šůsek 2x
- 7 rukáv 2x
- 8 přední podsádka výstřihu 1x, střed v přehybu látky
- 9 zadní podsádka výstřihu 2x

Díly 8 a 9
vystříhneme
i z vlizelínu.

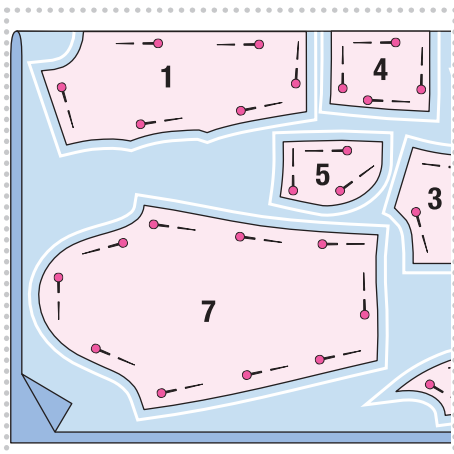


1 Stříhání z dvojité vrstvy látky

Látku složíme podélně na polovinu lícem dovnitř, pevné tkané okraje látky leží na sobě. Střihové díly přišpendlíme podle polohového plánu na látku. Podél okrajů papírových střihových dílů zakreslíme krejčovskou křídou na látku přídávky na švy a záložku v šíři 1,5 cm. Díly vystříháme podél těchto linií.

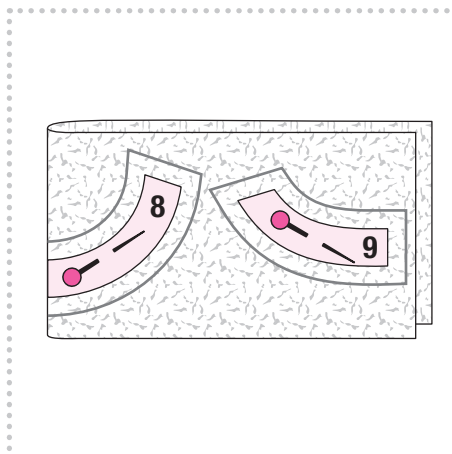


2 Výztuha

Vlizein složíme lepicí stranou dovnitř. Díly 8 a 9 přišpendlíme podle obrázku na vlizein. Podél okrajů střihových dílů zakreslíme tužkou podle pravítka přídávky na švy v šíři 1,5 cm. Díly vystříháme a nažehlíme je na rubovou stranu látkových dílů. Díly složíme opět na polovinu nebo je položíme lícem k líci na sebe. Na díly opět našpendlíme papírové střihové díly.

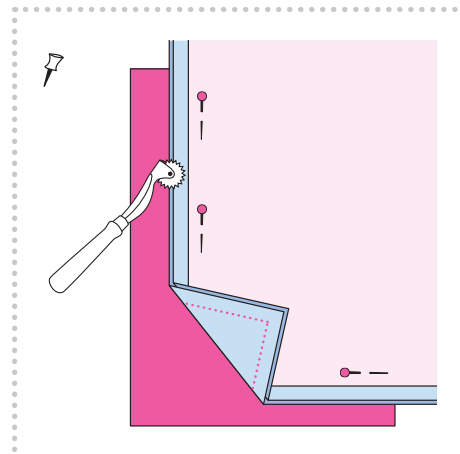


3 Přenesení značek na látku

Dříve než papírové střihové díly sejmeme z látky, přeneseme na rubovou stranu dílů pomocí kopírovacího rádélka přes kopírovací papír obrysy střihových dílů (linie švů a záložek) a značky a linie vyznačené na střihových dílech. Návod najdete u kopírovacího papíru.

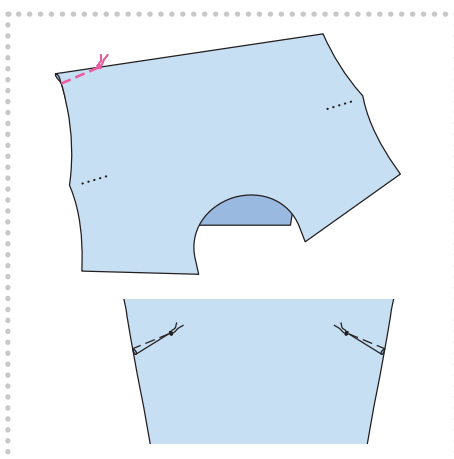


4 Záševky

Prsní záševky na středním předním dílu odšijeme do špičky. Nitě zauzlujeme. Záševky sežehlíme dolů. Stejným způsobem odšijeme záševky na zadních dílech, avšak tyto záševky sežehlíme ke středu.

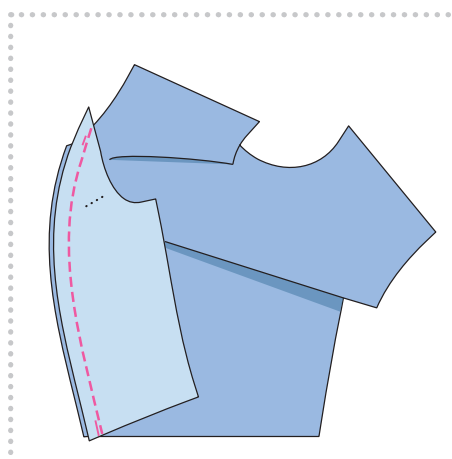

5 Přední členicí švy




Boční přední díly položíme lícem k líci na střední přední díl, sešpendlíme členicí švy (číselná značka 1) a sešijeme. Přídávky začistíme a rozžehlíme.

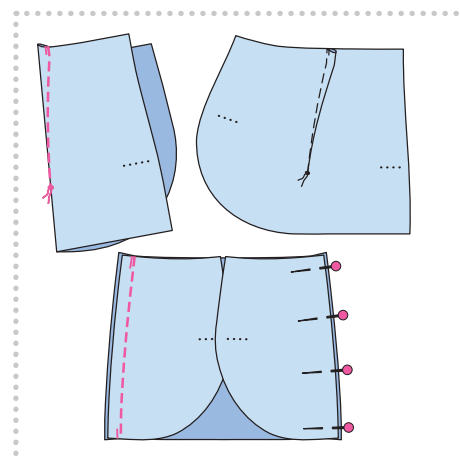

6 Ušití šůsku

Záševky na zadních dílech šůsku odšijeme do špičky a sežehlíme je k zadnímu středu. Na předních dílech šůsku sešpendlíme členicí švy (číselná značka 4) a sešijeme. Přídávky začistíme a rozžehlíme.

● lícová strana látky
 ● rubová strana látky
 ● papírový stříh
 ● podšívka
 ● výztuha
  Takto označené nákresy se mohou v detailech lišit od originálního modelu.

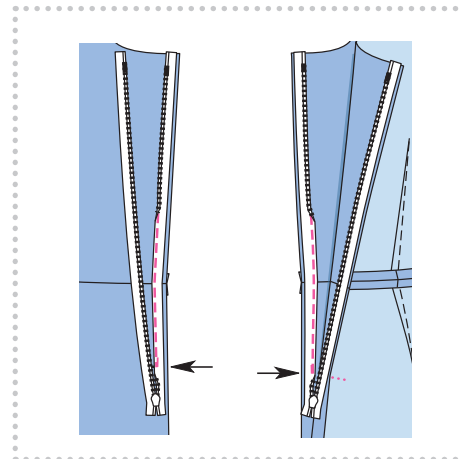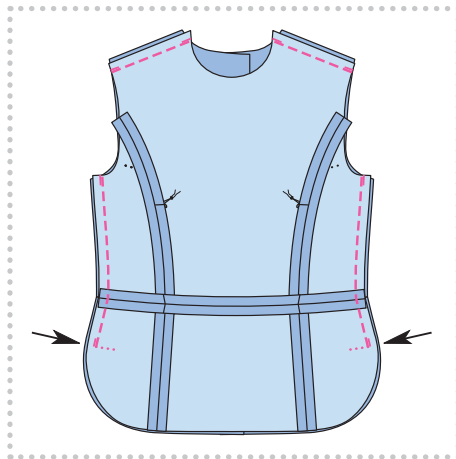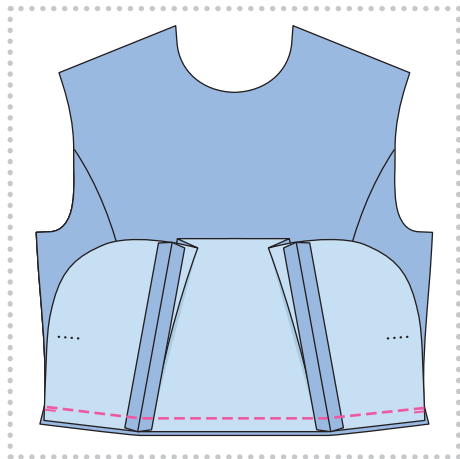

7 Přišití šusku




Přední šusek přišpendlíme lícem k líci na přední díl (číselná značka 5), členící švy se stýkají. Šusek přišíjeme. Zadní šusky přišpendlíme na zadní díly (číselná značka 6) a přišíjeme. Přidávky vždy začistíme a rozžehlíme.

8 Ramenní švy / boční švy / rozparky

Přední díly položíme lícem k líci na zadní díl a sešíjeme ramenní švy (číselná značka 2). Boční švy sešpendlíme (číselná značka 7) a sešíjeme, sesazovací švy šusků se stýkají. Švy končí na značkách pro rozparky (šipky). Přidávky začistíme a rozžehlíme. Sešíjeme ramenní švy na podsádce výstřihu (číselná značka 3). Přidávky rozžehlíme. Vnější okraj podsádky začistíme.

9 „Skrytý“ zip

Zadní okraje začistíme. Zip rozevřeme a jednu tkanici zipu přišpendlíme vrchní stranou dolů na jeden okraj zadního rozparku, zoubky začínají nahoře na vyznačené švové linii. Tkanici zipu přišíjeme pomocí speciální patky až ke značce pro rozparek (šipka). Druhou tkanici zipu přišíjeme stejným způsobem na druhý okraj rozparku. Speciální patka při šití zabraňuje srolování zoubků.

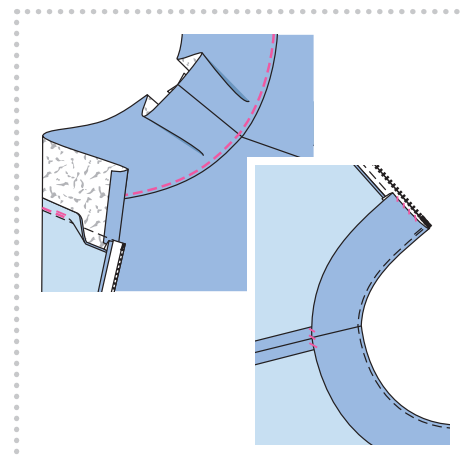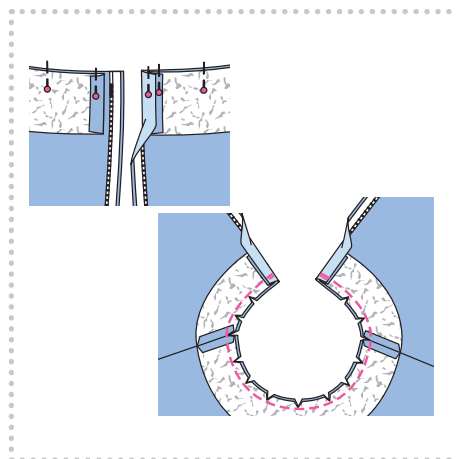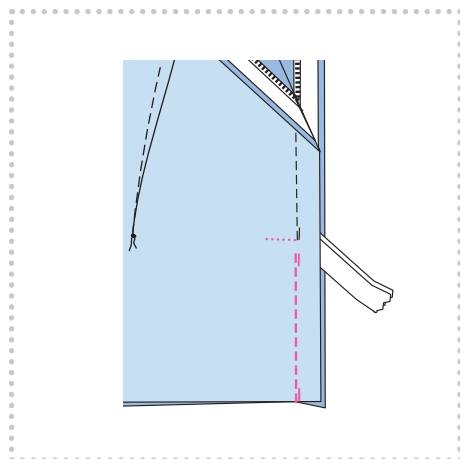

10 Zadní středový šev


Zip částečně zavřeme. Zadní díly položíme lícem k líci na sebe. Sešpendlíme středový šev a sešíjeme jej odspodu co možná nejbliže k zipu. Konce tkanic zipu předtím vytáhneme ven. Konce švu zapošíjeme. Přidávky rozžehlíme.

11 Výstřih / podsádka

Podsádku našpendlíme lícem k líci na výstřih, ramenní švy se stýkají. Zadní okraje podsádky přehneme 5 mm před okraj rozparku zpět. Přidávky rozparku s tkanicemi zipu otočíme do líce a přišpendlíme je přes podsádku. Okraje výstřihu sešíjeme. Přidávky sestříháme a v místech zaoblení je nastříháme.


12 Obrácení podsádky do rubu

Podsádku otočíme nejprve nahoru. Přidávky sežehlíme do podsádky a přišíjeme je těsně vedle sesazovacího švu, šev šijeme co možná nejdále. Potom otočíme podsádku do rubu. Okraj sežehlíme. Zadní okraje podsádky přišíjeme v ruce na tkanice zipu. Vnitřní okraj podsádky přišíjeme v ruce na přidávky ramenních švů.

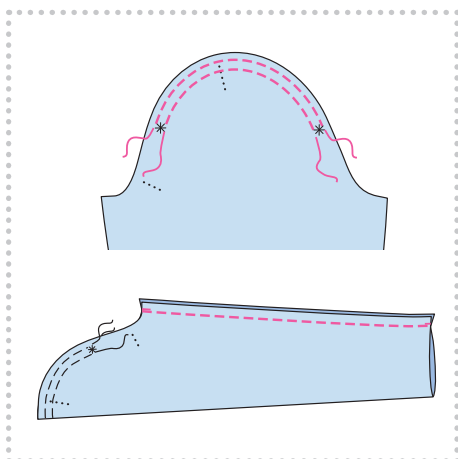


13 Ušití rukávů

Pro našasení prošijeme rukávové hlavice od * k * po obou stranách vyznačené švové linie velkými předními stehy (4 mm). Nitě necháme přesahovat. Rukávy podélně složíme lícovou stranou dovnitř. Sešijeme rukávové švy (číselná značka 8). Přídavky začistíme a rozžehlíme. Spodní nitě linií prošívání na rukávových hlavicích mírně stáhneme.

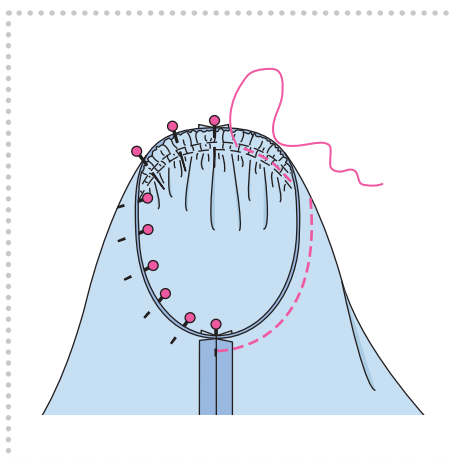

14 Vsazení rukávů

Rukávy vešpendlíme lícem k líci do průramků: Rukávové a boční švy se musí stýkat, příčné značky 9 na rukávu a předním dílu se musí stýkat. Spodní nitě stáhneme jen natolik, aby rukávová hlavice „padla“ do průramku, příčná značka na rukávové hlavici se musí stýkat s ramenním švem. Nařasenou látku rovnoměrně rozdělíme. Rukávy všijeme. Přídavky sestříháme, společně je začistíme a v partii rukávové hlavice je sežehlíme do předního a zadního dílu.

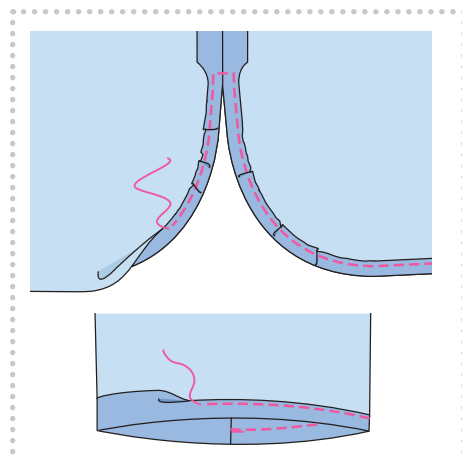

15 Záložka / rozparky

Přídavky záložky a rozparků sestříháme na šíři 1 cm a začistíme. Přídavky sežehlíme do rubu, přitom přebytečnou šíři přídavků v místech zaoblení sežehlíme do záhybků. Okraje prošijeme v šíři 7 mm, na koncích rozparků ušijeme několik stehů napříč. Rukávové záložky sežehlíme do rubu, podhrneme je na polovinu a přišijeme.